Fortschrittlich:
Fenster-Plattform System ISO-8000

Tradition

Gerber-Vogt AG steht für 50 Jahre Entwicklung und Herstellung von Fenstersystemen in Holz und Aluminium. 1959 erschienen die ersten Holz-Metallfenster des Systems AGM auf dem Markt, welche in den 70er Jahren durch die Typen ISO-800 und ISO-1100 und in den 90er Jahren durch die Serien ISO-4000 und -8100 abgelöst wurden. Die Vorgaben für den Ersatz des Systems ISO-8100 lauteten:

Modular

Das Holzfenster ISO-8200 kann stufenweise zu einem Holz-Metall-Light Fenster Typ ISO-8300 oder zu einem kompletten Holz-Metall Fenster ISO-8400 ausgebaut werden. Sämtliche Komponenten wurden neu entwickelt und entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

Technisch hochwertig

Bezüglich Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und Schallschutz werden Bestwerte erreicht, die entsprechenden EMPA-Prüfzeugnisse liegen vor. Das Holz-Metallfenster ist optional in der Version **ISO-8400 M Minergiemodul® - Standard** erhältlich, welche mehr Lebensqualität bei tieferem Energieverbrauch gewährleistet.

Sicher

Bei entsprechender Beschlags- und Glastypenwahl bietet unser System beste Möglichkeiten, ein Maximum an Einbruch- und Personensicherheit zu erreichen.

Lassen Sie sich durch unsere Fachleute beraten.

ISO 9001/14001 SCES 003/031

MINERGIE® MODUL FFF SZFF Fenster Fenêtre

Gerber-Vogt
FENSTER- UND FASSADENBAU

Gerber-Vogt AG
Binningerstrasse 107, 4123 Allschwil
Tel. 061 487 00 00, Fax 061 487 00 05
www.gerber-vogt.ch, info@gerber-vogt.ch

02/08 2500

Vielseitig:
Fenster-Plattform System ISO-8000

Anpassungsfähig: Fenster-Plattform System ISO-8000

Ihre Produktvorteile auf einen Blick

Design

1. Schmale Mittelpartie und geringe Ansichtsbreiten
2. Glaslicht innen und aussen auf gleicher Höhe, keine Trauerränder
3. Keine sichtbaren Entwässerungsschlitze
4. Aluminiumprofile mit grosser Freiheit bezüglich Farbgebung
5. Innere Holzprofile mit grosser Freiheit bezüglich Farbgebung oder Naturholzwahl
6. Verstellbarer Einklinkwetterschenkel in verschiedenen Formen und Tiefen

Energie und Bauphysik

7. Beste Isolationswerte dank 68 mm Holzstärke
8. Optional als Minergie® -Modulfenster mit 3-fach Isolierverglasung und Edelstahlrandverbund lieferbar
9. Beste Schalldämm- und Luftdichtigkeitswerte dank rundum laufender EPDM-Rahmenmitteldichtung

Sicherheit

10. Beschläge und Gläser in diversen Sicherheitsstufen

Klassisch: ISO-8200

Das Holzfenster auf dem neuesten Stand der Technik. Schmale Mittelpartie und geringe Ansichtsbreiten, extrem hohe Isolationswerte dank einer Rahmenholzstärke von 68 mm sowie beste Schalldämm-, Schlagregen- und Luftdichtigkeitswerte.

Funktional: ISO-8300

Für «Lochfenster» mit rundum laufendem Maueranschlag. Die empfindlichste und unterhaltsintensivste Stelle des Holzfensters, das untere Flügelfries, wird in der Ausführung ISO-8300 durch einen äusseren Aluminiumflügel witterungsbeständig geschützt.

Dauerhaft: ISO-8400

Aussen dauerhaft, witterungsbeständig und pflegeleicht. Innen behaglich, formschön und mit einer grossen Auswahl an Farben und Naturhölzern. Diese Argumente überzeugen, bereits jedes dritte neu verkaufte Fenster in der Schweiz ist aus Holz und Aluminium.

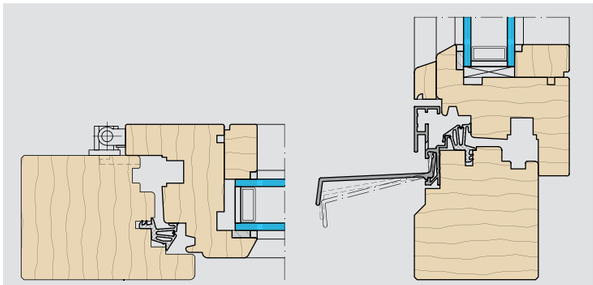

Horizontal, seitlich — Vertikal, unten

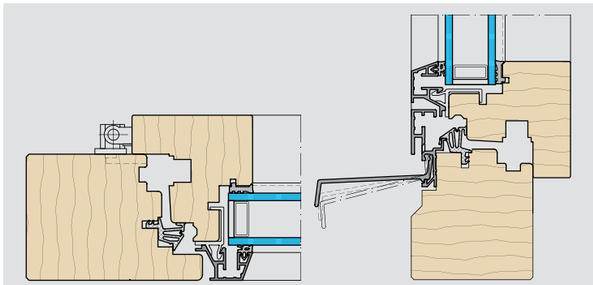

Horizontal, seitlich — Vertikal, unten

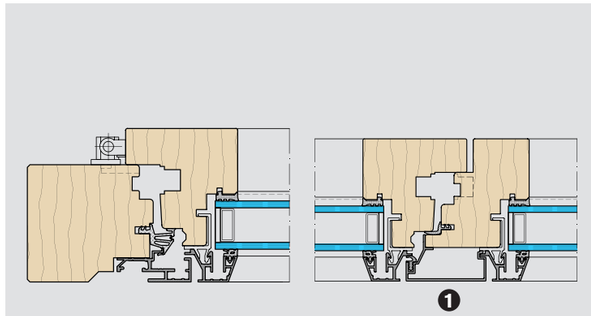

Horizontal, seitlich — Vertikal, Mittelpartie